



AC472181

Deckenlüftung Serie 400

AC472181

- Lichtelement der modularen Deckenlüftung
 - Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration
 - Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
 - Befestigung am Filtermodul.
 - Gesamtanschlusswert 4 W.
 - Lichtelement der modularen Deckenlüftung
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration

Ausstattung

Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.

Planungshinweise


Befestigung am Filtermodul.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 4 W.
Anschlusskabel 1.75 m, steckbar.
Netzwerk-Kabel 2 m.


AC 402 Weitere mögliche Deckenbefestigung

Minimale Aufbauhöhe inklusive Flachkanal NW 150

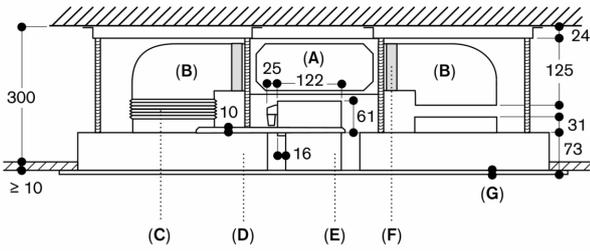

- A: AD 854 048
- B: AD 857 042
- C: AD 751 010
- D: AC 402 181
- E: AC 472 181 / AC 482 181
- F: AD 857 040
- G: 0,8 mm


Maße in mm

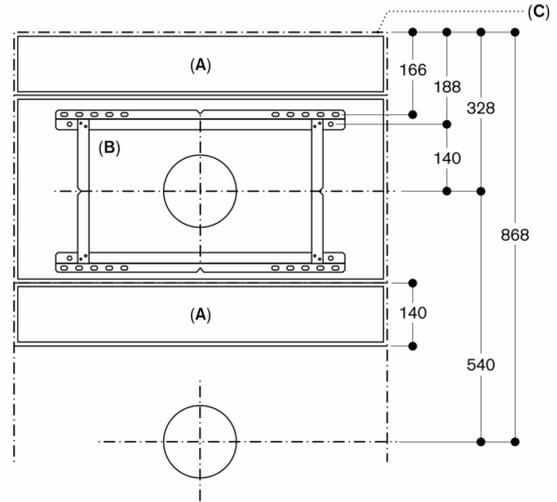

- A: AC 482 / 472
- B: AC 402
- C: Deckenausschnitt


Maße in mm

AC 402 Deckenbefestigung und Position Stützen NW 150

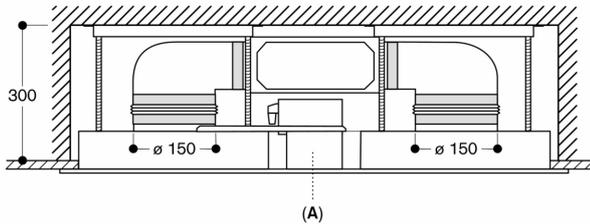

- A: AC 472 181 / AC 482 181


Maße in mm

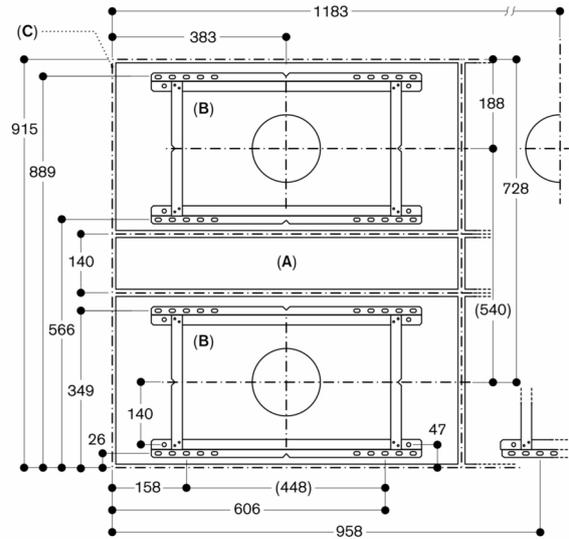






- A: AC 482 / 472
- B: AC 402
- C: Deckenausschnitt

Maße in mm

Erforderlicher Bauraum **F2-CL**

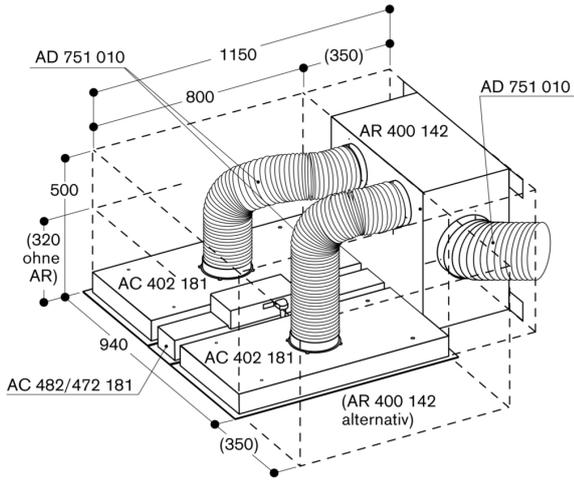

Erforderlicher Bauraum **FL2-CL-L1**

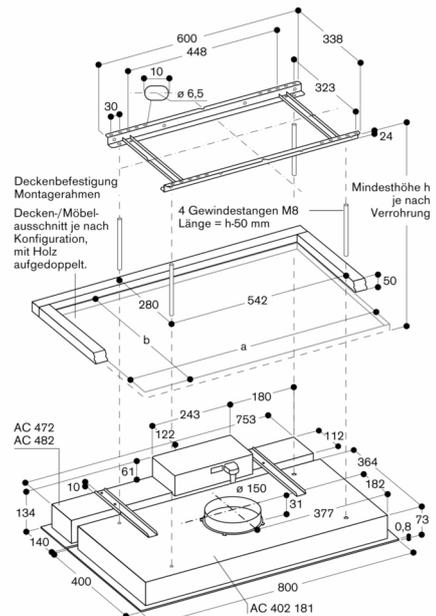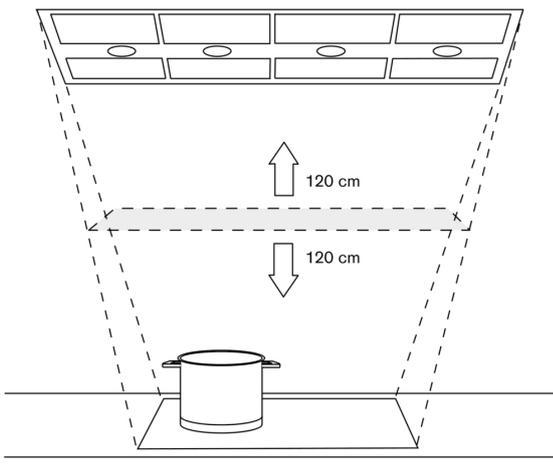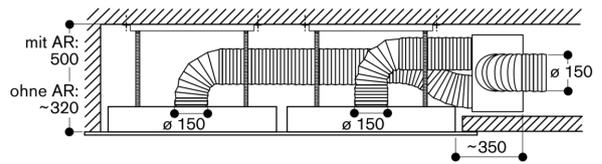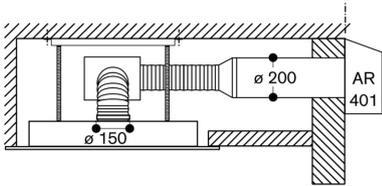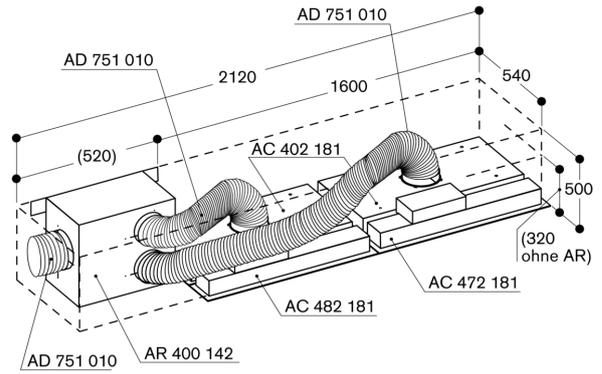

Bei Mehrfachkonfigurationen:
 Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.
 Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim
 Fixieren der Module erforderlich.
 Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind
 serienmäßig mitgeliefert.

Erforderlicher Bauraum  F3-CL-L1

