



BSP270111



1 x Abwasserschlauch 3m
1 x Rost
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler
1 x Wasserzulaufschlauch 3m
gelocht
1 x EDE Behälter
ungelocht
40 mm tief
4 x Reinigungskartusche

BA010301:

Teleskop-Vollauszüge für Dampfbackofen

BA020361:

Behälter ES ungelocht

BA020370:

Behälter ES gelocht

BA020381:

Behälter antihaft ungelocht

BA020390:

Behälter antihaft gelocht

BA046117:

Glaswanne, für Backofen 60cm

CLS10040:

Reinigungskartusche, 4 St.

GN010330:

ADAPTEUR PLATS GASTRO NORM GN

GN114130:

GN-Behälter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm

GN114230:

GN-Behälter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm

GN124130:

GN-Behälter ES gelocht, GN 1/3, 40mm

GN124230:

GN-Behälter ES gelocht, GN 2/3, 40mm

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

GF111100:

Wasser Entkalkungssystem

GF121110:

Ersatzpatrone für Entkalkungsanlage

GZ010011:

Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Dampfbackofen Serie 200

60 x 45 cm, Türanschlag: rechts, Gaggenau

Metallic

BSP270111

– Flächenbündiger Einbau

– Heizmethoden

– Festwasseranschluss mit Zu- und Ablauf

– Flächenbündiger Einbau

Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf für
komfortable Bedienung.

Reinigungssystem, vollautomatisch

Breiter Garraum

LED Lichtquelle

Externe Dampferzeugung zur Vermeidung von
Kalkrückständen im Garraum.

Druckloses Dämpfen

Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit
Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei
kombinierbar

Sous-vide-Garen mit präziser

Temperaturregulierung.

Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis
230 °C und Dampf kombinierbar.

Automatik-Programme

Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung

Beidseitig drehendes Heißluftgebläse für ideale
Hitzeverteilung.

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C
bis 230 °C

Nutzvolumen 50 Liter

Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.

Heißluft + 80 % Feuchte. Heißluft + 60 %
Feuchte. Heißluft + 30 % Feuchte. Heißluft + 0
% Feuchte. Niedertemperatur-Garen.

Sous-Vide-Garen. Flächengrill Stufe 1 +

Feuchte. Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.

Flächengrill + Umluft. Gären. Auftauen.

Regenerieren.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.
Kerntemperaturfühler).

Personalisierung von Automatik-Programmen.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.

Dampfablöschen zur Vermeidung von
Feuchtigkeit auf Möbelfronten.

Beschwaden für gezielte Feuchtezugabe.

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit
Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.

Automatik-Programme.

Ist-Temperaturanzeige.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer
(Star-K zertifiziert).

Automatischer Siedepunktgleich.

LED Beleuchtung seitlich.

Hygienischer Edelstahl-Garraum.

3 Einschub-Ebenen.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Automatik-Programme.

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste
(Home Connect) kabelgebunden über LAN
(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist
abhängig von den Home Connect Diensten,
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Sicherheit

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Reinigungsprogramm, vollautomatisch.

Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.

Trocknungsfunktion.

Automatische Trocknung des Garraums am
Ende des Garprozesses.

Ablaufsieb, abnehmbar.

Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von BS dürfen keine weiteren
Elektrogeräte eingebaut werden.

Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als
Geräteunterkante positionieren und mind. 100
mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung
Abwasseranschluss).

Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.

Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.

Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer
zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät
positionieren.

Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon
nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und
zugänglich halten.

Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim
Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die
Wasserhärte 7° dH überschreitet.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72
mm.

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und
Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von
seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende
Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur
Wand berücksichtigen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):

ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.1 kW.

Nur Kaltwasseranschluss.

Zulaufschlauch 3.0 m mit Anschluss ISO228-G
3/4" (Ø 26,4 mm), verlängerbar.

Ablaufschlauch (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-Schlauch).

Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistung Standby/Display an 0.8 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.

Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.


Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.


Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Ansicht von hinten

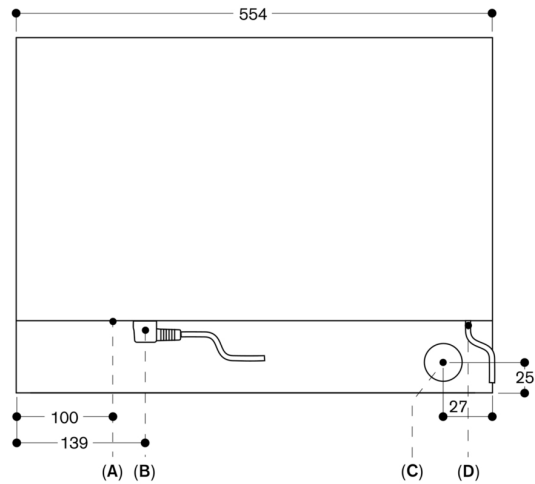

- A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf


Maße in mm

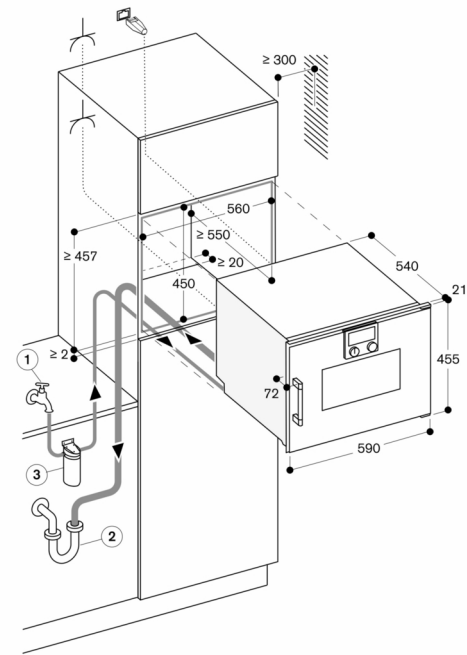


Steckdose

Maße in mm

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP

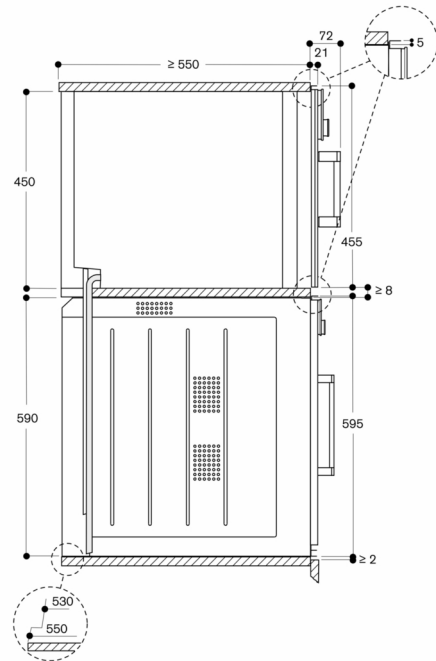

Maße in mm

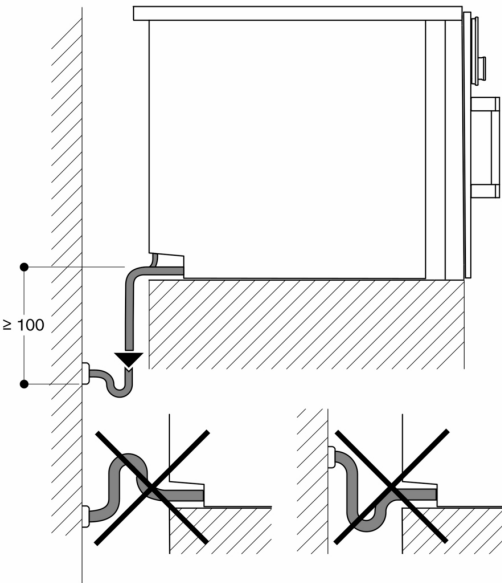

Maße in mm