

N 90, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
GI7815NE0



1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz

Der Einbaugefrierschrank mit No Frost Technologie und Türöffnungsassistent mit Sprachsteuerung, sowie Schwerlastscharnierunterstützung für besonders schwere Türfronten.

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Open Assist: nur ein leichter Druck und schon öffnet sich die Kühlschranktür.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.
- ✓ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Energieeffizienzklasse:E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 235 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 212 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Beleuchtung: Nein
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: 1772 mm
Breite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1775.0 x 560 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840 x 610 x 640 mm
Nettogewicht: 67.3 kg
Bruttogewicht: 72.0 kg
Anschlusswert: 120 W
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Türanschlag: Links wechselbar
Auftauen: Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
Türverriegelung: Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
EAN-Nummer: 4242004269373
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: GI7815NE0
Produktkategorie: Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz



*N 90, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
G17815NE0*

- NoFrost, Integrierbarer Gefrierschrank
- Flachscharnier, SoftClose: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Klimaklasse: SN-T

Komfort und Sicherheit

- Open Assist
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör


- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 90, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
G17815NE0


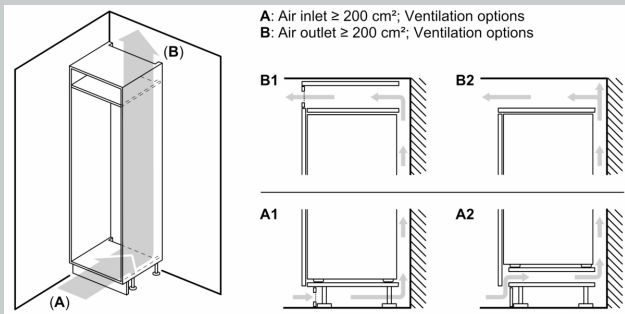



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

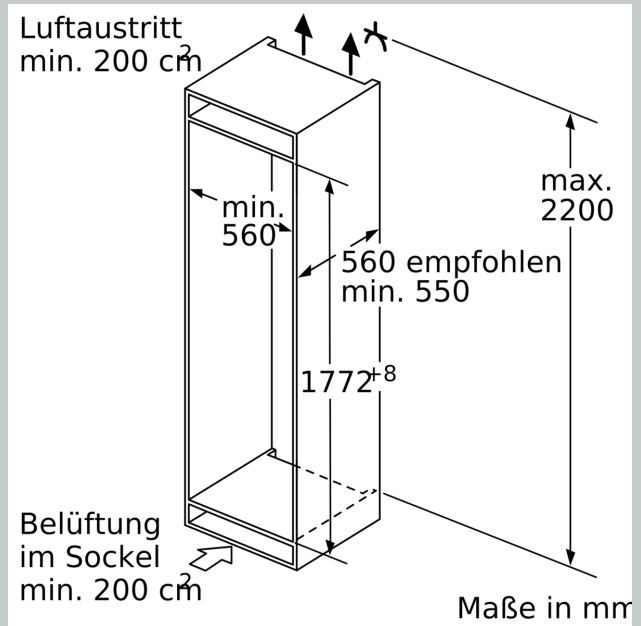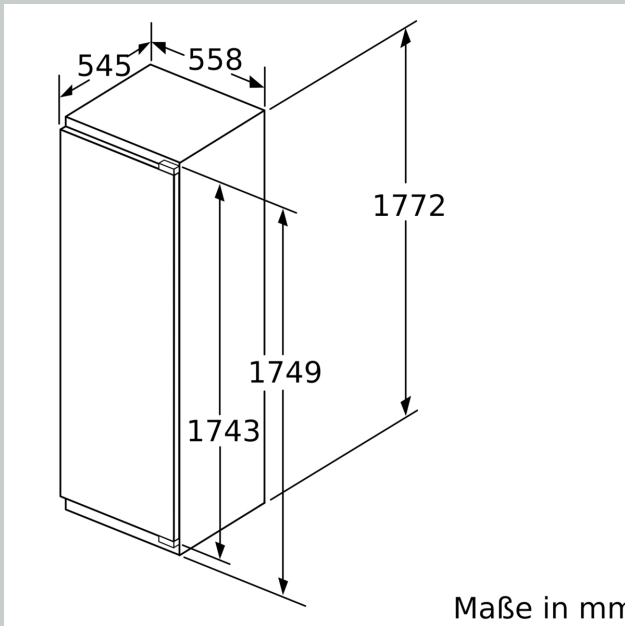

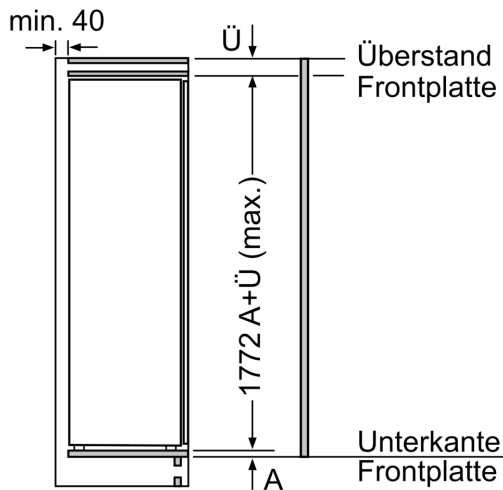

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.