

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T58AUF4C0



Autarkes Induktionskochfeld mit Twist Pad® Steuerung.

- ✓ Twist Pad®: unsere abnehmbare, magnetische Einknopf-Bedienung zum Drehen ermöglicht Ihnen eine präzise und bequeme Steuerung.
- ✓ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- ✓ Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- ✓ Bratsensor 70° bis 220 °C: überwacht die gewünschte Temperatur und verhindert ein Anbrennen.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie ihre Lieblingseinstellungen.

Z1365WX0	Kabelloser Speisethermometer
Z9301CO10	Verbindungsleiste
Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm

Z9801TWAY0	Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex, Metallic Silver

Grillfunktion: .....	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform: .....	Einbau
Beheizungsart: .....	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen: .....	4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	51 x 750-780 x 490-500 mm
Breite: .....	830 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....	51x830x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	126 x 953 x 608 mm
Nettogewicht: .....	13.0 kg
Bruttogewicht: .....	16.6 kg
Restwärmeanzeige: .....	Getrennt
Lage der Steuerung: .....	Vorne
Oberflächenmaterial: .....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .....	Schwarz
Länge Anschlusskabel: .....	110.0 cm
EAN-Nummer: .....	4242004269168
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz



*N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T58AUF4C0*

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

#### Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Warmhaltezone: Halten Sie Speisen in einem beliebigen Behälter warm, z. B. auf Tellern, Aufläufen oder normalem Kochgeschirr.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Vordere Kochzone: 140 mm, 200 mm, 0.09 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Twist Pad (Anthracite Grey): direkte Leistungssteuerung mit dem abnehmbaren magnetischen Twist Pad.
- Licht-Dialog mit zweifarbiger Anzeige (weiß/rot): Auf der zweifarbigen Anzeige sehen Sie direkt, welche Kochzone heizt und welche Funktion in Betrieb ist.
- Favourite Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhalte-Funktion, wählbar über Favourite Taste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Powerstufe für Pfannen, wählbar über Favourite Taste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

#### Kochunterstützung

- Bratsensor 70° bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

#### Konnektivität

- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.
- Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Öffnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Geräte aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich).
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

#### Design

- Exklusive Kochzonenbedruckung: minimalistisches Design dank dunkler Kochzonenbedruckung.

#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustür zu öffnen.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

#### Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 830 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

#### Zubehör

- Twist Pad, Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T58AUF4C0


Maße in mm




**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand  
**B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen  
Siehe Platzbedarf für den Backofen  
Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

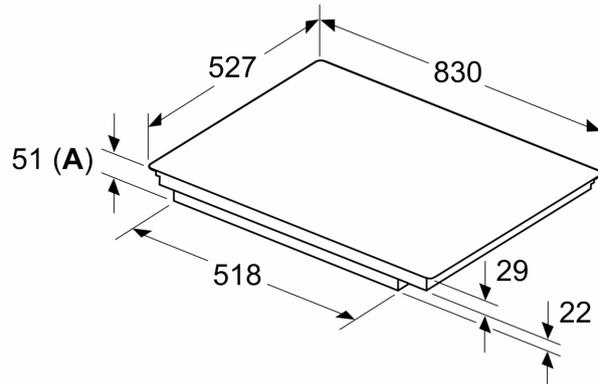

**A:** Eintauchtiefe

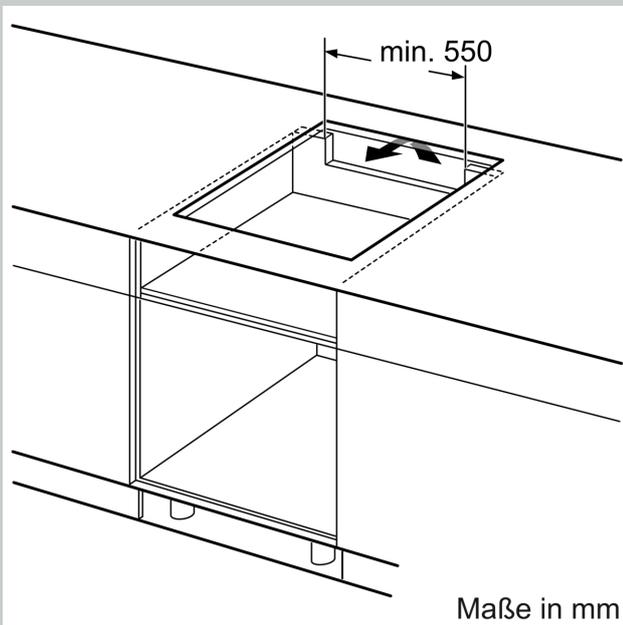

Maße in mm

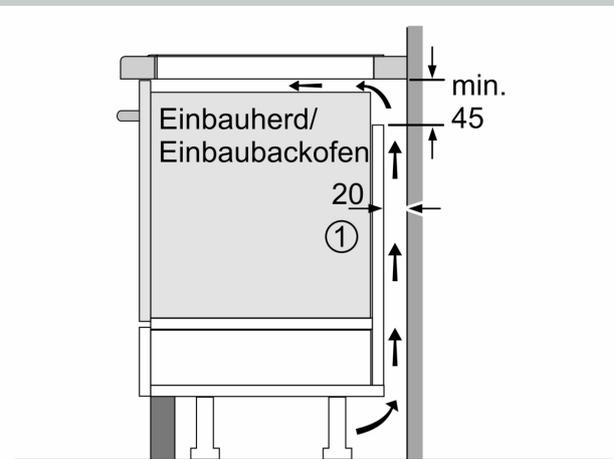

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

