



**BSP221111**

#### Zubehör

1 x Rost  
gelocht  
1 x EDE Behälter  
ungelocht  
40 mm tief

#### Sonderzubehör

**BA046117:**  
Glaswanne, für Backofen 60cm

**BA220360:**  
Behälter ES ungelocht für BSP22\*

**BA220370:**  
Behälter ES gelocht für BSP22\*

**GN114130:**  
GN-Behälter ES ungelocht, GN 1/3, 40mm

**GN114230:**  
GN-Behälter ES ungelocht, GN 2/3, 40mm

**GN124130:**  
GN-Behälter ES gelocht, GN 1/3, 40mm

**GN124230:**  
GN-Behälter ES gelocht, GN 2/3, 40mm

#### Installationszubehör

**Dampfgarofen Serie 200**  
**60 x 45 cm, Türanschlag: Links, Gaggenau**  
**Metallic**  
**BSP221111**

– Flächenbündiger Einbau  
– Wasser Tank  
– Flächenbündiger Einbau  
Wassertank  
Breiter Garraum  
LED Lichtquelle  
Externe Dampferzeugung  
Druckloses Dämpfen mit 100% Feuchte bei  
Temperaturen von 30 °C bis 100 °C  
Sous-vide-Garen mit gradgenauer  
Temperatureinstellung  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C  
bis 100 °C  
Nutzvolumen 59 Liter

#### Heizmethoden

100 % Feuchte.  
Sous-Vide-Garen. Gären. Auftauen.  
Regenerieren. Niedertemperatur-Dämpfen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und  
TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Personalisierung von Automatik-Programmen.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Herausnehmbarer 1.7-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,  
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer  
(Star-K zertifiziert).  
Automatischer Siedepunktgleich.  
LED Beleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
3 Einschub-Ebenen.

#### Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.  
Rezepte.  
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste  
(Home Connect) kabelgebunden über LAN  
(empfohlen) oder kabellos über WiFi.  
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist  
abhängig von den Home Connect Diensten,  
welche nicht in jedem Land verfügbar sind.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter  
home-connect.com.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.


#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Oberhalb von BS dürfen keine weiteren  
Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72  
mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und  
Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von  
seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende  
Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur  
Wand berücksichtigen.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische  
planen.  
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht  
unten links.  
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):  
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.


#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2.8 kW.  
Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker ist im  
Lieferumfang enthalten.  
LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.  
Leistung Standby/Display an 0.8 W.  
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.  
Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.  
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.  
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.  
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.  
Bitte beachten Sie die Hinweise in der  
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die  
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

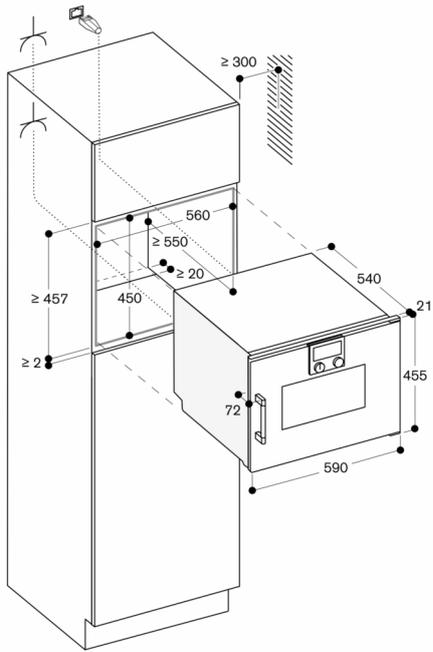

⚡ Steckdose  
Maße in mm

Seitenansicht von BSP 220/250 über BOP

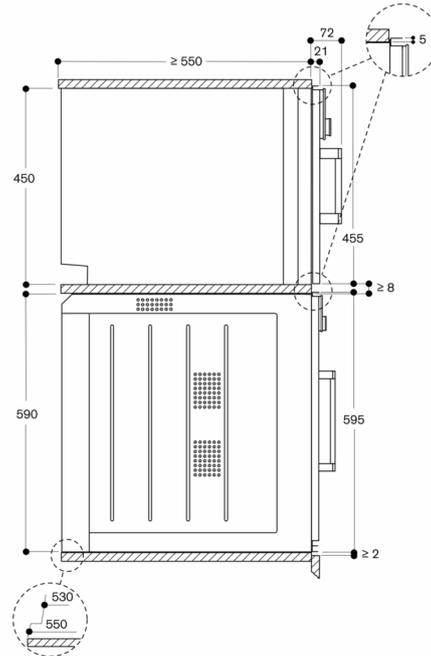

Maße in mm