

N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C24DR1XN0



Zubehör

gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

Z1365WX0 Kabelloser Speisethermometer
Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel
Z13CV06S0 Dekorleiste

Kompakt-Dampfbackofen - Dämpfen hält Ihre Lieblingsgerichte voller Geschmack und Nährstoffe. Home Connect - Steuern Sie Ihren Kompakt-Dampfbackofen über die App.

- ✓ 3.7" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliche Navigation für eine einfache und schnelle Bedienung.
- ✓ Dampfgaren – für den köstlichen Geschmack Deiner Lieblingsgerichte.
- ✓ Soft Close und Soft Opening – Türschließhilfe mit der die Backofentür leise und sanft schließt und öffnet
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie die Einstellungen Ihrer Wahl direkt in der App.
- ✓ Automatikprogramme: einfaches Kochen mit vorgewählten Programmen für eine Vielzahl von Gerichten.

Ausstattung

Technische Daten

Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frequenz:50; 60 Hz
Spannung:220-240 V
Absicherung: 10 A
Anschlusswert: 1750 W
EAN-Nummer: 4242004270034
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
Nettogewicht: 21.0 kg
Material der Tür:Glas
Material der Blende:Glas
Abmessungen des verpackten Gerätes:530 x 655 x 685 mm
Abmessungen des Gerätes:455 x 596 x 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Bauform:Einbau
Integriertes Zubehör: 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C24DR1XNO

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Soft Open
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“



N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C24DR1XN0

Maßzeichnungen

Einbau vor
Luftaustau




A: Lufteintri

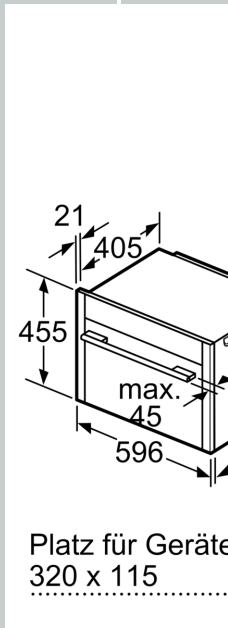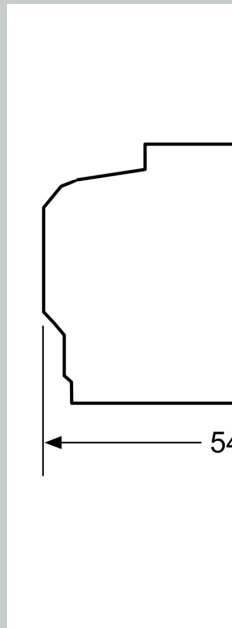

Platz für Geräte
320 x 115

Einbau mit einer



Abstand min.:
Induktionskoch
Gaskochfeld: 5
Elektrokochfeld

Wird das Komp
eingebaut, muss
stärke (ggf. inkl.
beachtet werden

Kochfeld-Typ

- Induktionskochfeld
- Vollflächen-Induktionskochfeld
- Gaskochfeld
- Elektrokochfeld