

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI2823DD0











 $3 \times$ Eierablage, $1 \times$ Eiswürfelschale, $1 \times$ Schwerlastsatz

KSGG0MZ0 Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank mit temperaturregulierbarem **** Gefrierfach, flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten und sanft schließenden Türen hält die Lebensmittel dank der Fresh Safe 1 <0°C> Schubladen länger frisch.

- $\sqrt{}$ Fresh Safe 1 0 $^{\circ}\text{C}\,$: ideale Lagerung für Obst und Gemüse, frisches Fleisch und Fisch
- $\sqrt{\mbox{Flexibles Flaschengitter}}$ Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- $\sqrt{\ }$ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- $\sqrt{\,}$ Individuelle Temperatursteuerung Kühlen angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse
- $\sqrt{\,}$ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Energieeffizienzklasse: D Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 142 kWh/a Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 246 l Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Bauform: Einbau Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör Höhe: 1772 mm Breite: 558 mm Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):1775.0 x 560 x 550
mm Nettogewicht: 57.5 kg Absicherung: 10 A Türanschlag: Rechts wechselbar Spannung: 220-240 V Frequenz: 50 Hz Länge Anschlusskabel: 230.0 cm Anzahl Verdichter: 1 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1 Innenlüfter: Ja Scharniere wechselbar: Ja Scharniere wechselbar: Ja Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3 Flaschenregale: Nein EAN-Nummer: 4242004272021 Marke: Neff Internationale Bestellbezeichnung: Ki2823DD0 Produktkategorie: Kühlschrank Frostfree System: Nein Gerätetyp: Vollintegriert Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz





N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI2823DD0

Leistung und Verbrauch

• Energieeffizienzklasse: D

• Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a

• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

• Nutzinhalt gesamt: 280 l

Design

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch
- FreshSafe Schublade Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 lGefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Lagerzeit bei Störung : 18 h

Maße

• Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

• 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

 Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör




N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 177.5 X 56 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI2823DD0

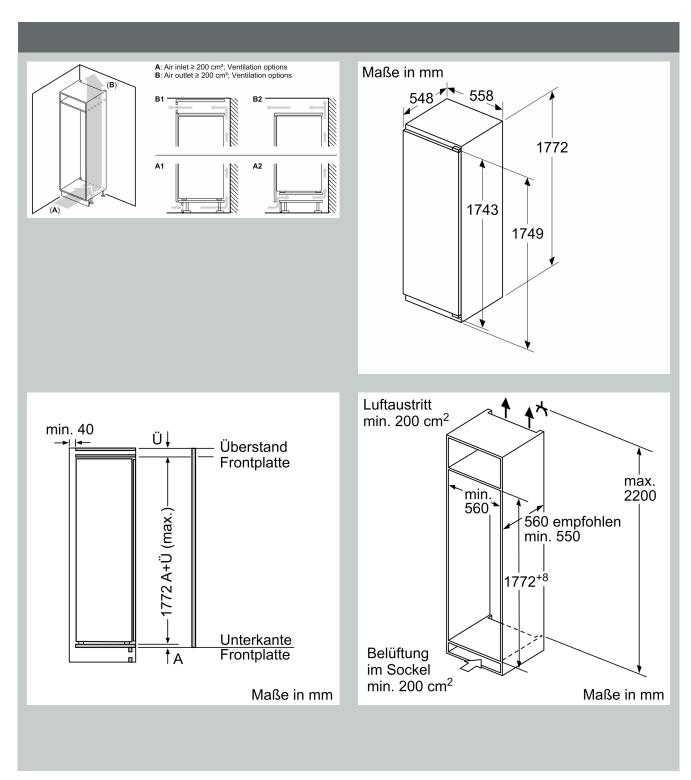




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.