

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI81FHOD0



Der Einbaukühlschrank iQ700, der sich nahtlos in Ihre Küche einfügt und sich dank openAssist mit Sprachsteuerung sowie einer Unterstützung für besonders schwere Türfronten mühelos öffnen lässt.

- ✓ openAssist: öffnet deinen voll integrierten Kühlschrank auf Wunsch.
- ✓ softClosing: Deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.

Energieeffizienzklasse:D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 120 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 289 l
 Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 72.0 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 6
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003911594
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI81FHOD0
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz



3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz

KSGGZM00 Butterdose

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI81FHOD0

- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design

- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage)
- verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör

- EU19_Luftschallemissionskl._D: C enter text here

- Open Assist

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KI81FHOD0

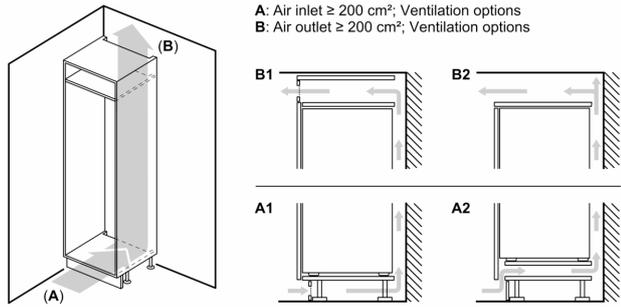

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht



A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

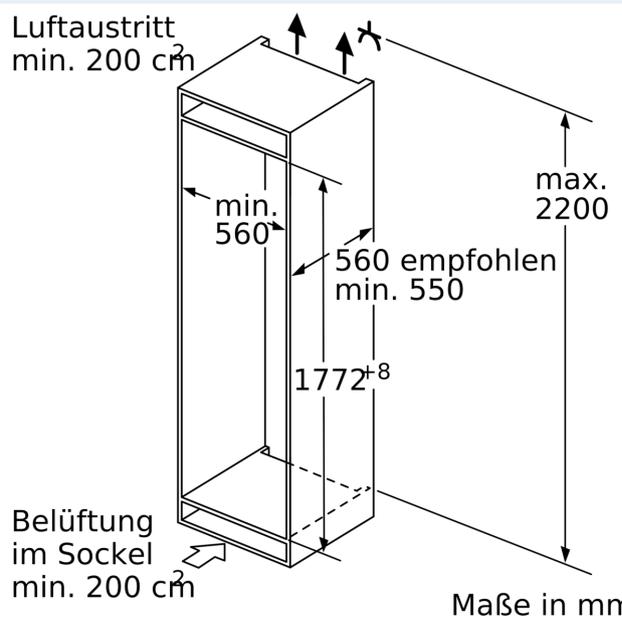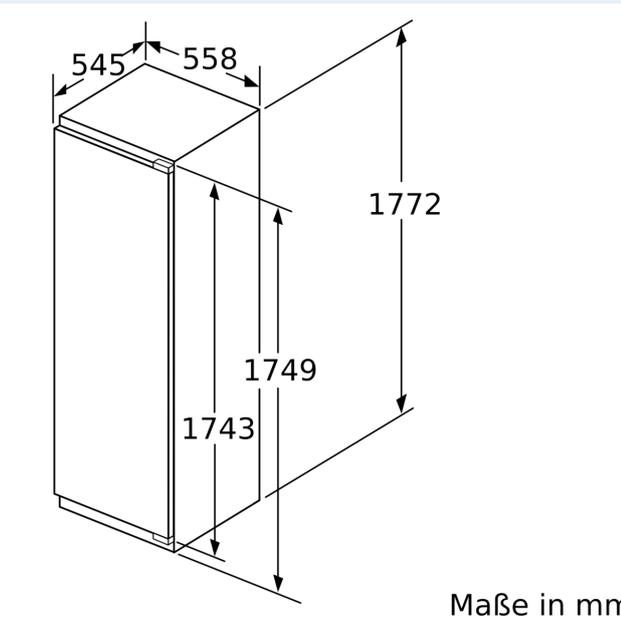

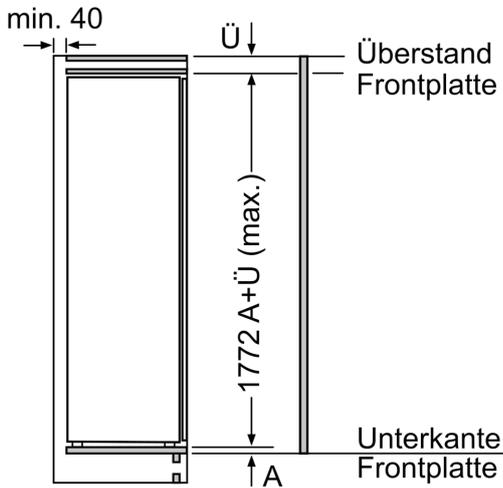

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

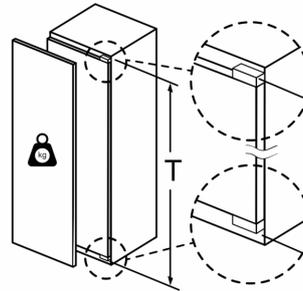

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

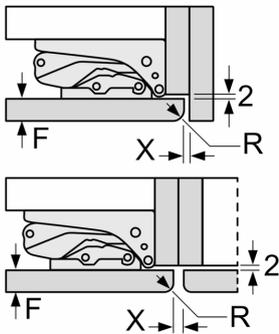

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.