

**Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADD0**



3 x Eierablage

KSZ10020 Flaschenablage  
 KSZGGM00 Butterdose  
 KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront

**Der Kühlschrank mit elektrischer Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur einfach und exakt einstellen.**

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Energieeffizienzklasse: ..... D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): ..... 110 kWh/annum  
 Volumen der Tiefkühlfächer: ..... 0 l  
 Volumen der Kaltlagerfächer: ..... 187 l  
 Geräuschwert: ..... 38 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1221 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 47.6 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 3  
 Flaschenregale: ..... Nein  
 EAN-Nummer: ..... 4242005203642  
 Marke: ..... Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KIF41ADD0  
 Produktkategorie: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage



## **Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADDO**

### **Der Kühlschrank mit elektrischer Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur einfach und exakt einstellen.**

---

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 110 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l

#### **Design**

- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: SuperKühlen
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türalarm

#### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### **Frischesystem**

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST


#### **Zubehör**

- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADDO**

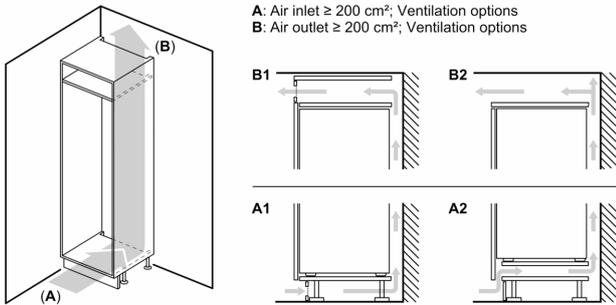

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

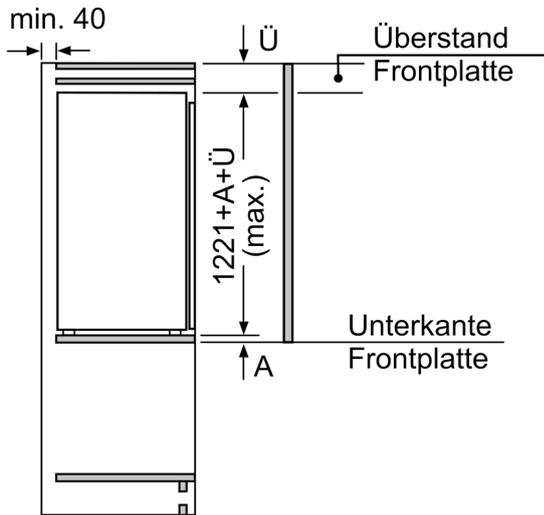

Maße in mm

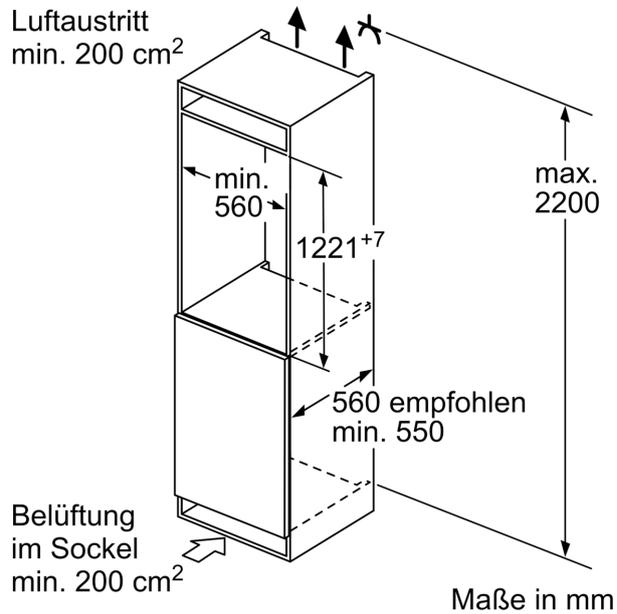

Maße in mm  
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

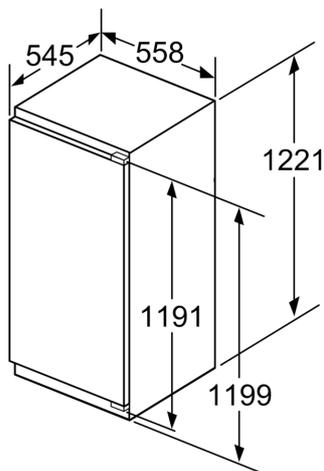

Maße in mm

| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.